

太陽能線夾

專利設計、大幅提升佈線設計自由度！



大幅提高現場佈線安裝效率，無需工具，無環境污染廢物，
佈線整齊美觀

3 種類型產品，可將線纜平行或交叉布於太陽能板框架內側
和 外側

100%樹脂材料，免除線夾與框架使用時異種金屬腐蝕的擔憂
(不會損壞框架)

採用聚甲醛樹脂材料，具有室外 20 年以上耐候性保障


可調節的鎖銷 (適應不同寬度框架 20 ~ 35mm)
牢固可靠

● 應用示例




● 太陽能線夾 安裝方法

① 線夾本體組裝

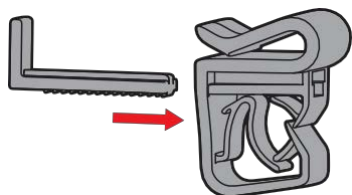


按圖示將鎖銷插入線夾本體的鎖銷孔，聽見 1~2 次“啞嗒”的聲音即可。

② 線夾安裝到框架上

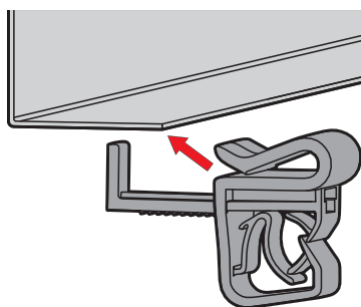

將圖 1 中準備好的線夾元件夾在太 陽能嵌板框架中。

③ 鎖緊固定



最後將鎖銷完全壓入鎖銷孔完成安裝。

● 太陽能線夾 產品規格

材質：耐候性聚甲醛 適用框架

寬度：20 ~ 35 mm 適用框

架厚度：1 ~ 3 mm

適用線纜數量：1 ~ 2 根

適用線纜外徑：φ6.0 ~ 7.5mm (3.5、5.5 SQ 適應*)

* 請確認線纜外徑



產品型號	產品類型	顏色	包裝數 (個)
UCCAD-C130	框架外側使用，交叉佈線，帶鎖銷	黑	100
UCCPD-C130	框架外側使用，平行佈線，帶鎖銷		
UCCPU-C130	框架內側使用，平行佈線，帶鎖銷		
UCCCDL-X130	框架外側使用型，備用鎖銷	黑	10
UCCCUL-X130	框架內側使用型，備用鎖銷		

※使用時，請確認是否適合實際的應用及使用環境，確認後再判斷是否採用。